MARUYAMA 120th Anniversary 丸山

環境と安全のために

Dependable Fire Extinguisher Since 1895

蓄圧式ＡＢＣ粉末消火器

AHB-3P
AHB-4P
AHB-6P

グリーン購入法適合

わきゅうにやさしい

再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127005号

廃消火器のリサイクルシステム

マルヤマは1981年より消火器のリサイクルに取り組んでいます。

消火器にはリサイクルシールが貼付されています。

「廃消火器リサイクルシステム」は、寿命を迎えた消火器を安全に回収してリサイクルする取り組みです。

リサイクルシールには、
回収拠点（指定引き取り場所、特定窓口等）以降の運搬費、処理費が含まれております。

※ユーザー様から回収拠点までの費用は含まれておりません。尚、一部保管費用を要する場合があります。

AHB−3P	設置消火器
製品コード 361306 標準価格 7,900円 本価格には消費税を含んでおりません 本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	(✓を記入して下さい)

AHB−4P	設置消火器
製品コード 361307 標準価格 9,700円 本価格には消費税を含んでおりません 本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	(✓を記入して下さい)

AHB−6P	設置消火器
製品コード 361308 標準価格 13,500円 本価格には消費税を含んでおりません 本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	(✓を記入して下さい)

安全のシンボル
丸山の消火器

国家検定合格品

業務用消火器

ご家庭には住宅用
消火器を設置してください。

蓄圧式ABC粉末消火器
AHB-3P　AHB-4P　AHB-6P

■仕様

品名	AHB−3P	AHB−4P	AHB−6P
型式番号	消第25～2号	消第25～3号	消第25～9号
能力単位	A−1,B−2,C	A−1,B−3,C	A−2,B−3,C
総質量	約 1.98kg	約 2.25kg	約 3.35kg
薬剤質量	1.0kg	1.2kg	2.0kg
全高	約 390mm	約 390mm	約 470mm
最大幅	約 140mm	約 187mm	約 197mm
使用温度範囲	−30～+40℃	−30～+40℃	−30～+40℃
放射時間	約 13秒 （20℃）	約 13秒 （20℃）	約 14秒 （20℃）
放射距離	2～4m （20℃）	3～5m （20℃）	3～6m （20℃）
耐圧試験圧力値	2.00MPa	2.00MPa	2.00MPa
放射機構	開閉バルブ式	開閉バルブ式	開閉バルブ式

特長

●消火薬剤のリサイクル
この消火器はリサイクル薬剤を使用しています。

●点検が容易です。
消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかります。（注意参照）

●温度変化にも強い消火器です。
消火器内部に蓄圧された圧力は、温度による圧力の変化が極めて少なく、定温時でも消火器の性能には影響がありません。

●湿気に強い消火器です。
蓄圧式なので、外気が入らず、それにより、薬剤の吸湿固化に強くなりました。

■注意

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

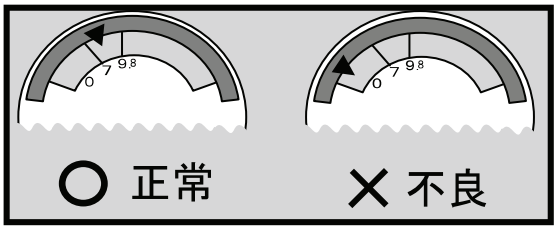

■使用方法

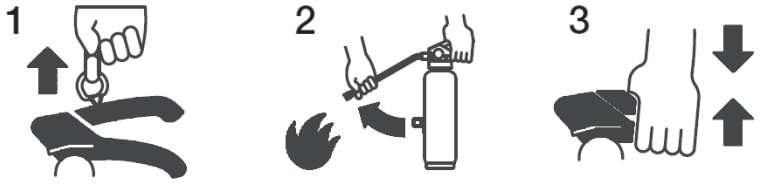

1 安全栓を引き抜く
2 ホースをはずし、火元に向ける（3型はノズルを火元に向ける）
3 レバーを強く握る

保守管理及び点検

消火器は“いざ”という時、使うものです。点検と維持管理は、非常に大切なことです。取り扱い販売店（消防設備士）にご相談ください。防火対象物設置の消火器は、消防法第17条の3の3、政令第36条、規則第31条の6によって点検・維持を行うことになっています。

⚠
・製造後10年を経過したものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
・消火器は圧力容器です。 取扱説明書をよく読んで、ご使用ください。

＊仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ＊詳しくは取扱説明書をご参照ください。

優秀な消防設備士の当社特約店

販売元
マルヤマエクセル株式会社
http://www.maruyamaexcell.co.jp

製造元
株式会社 丸山製作所
http://www.maruyama.co.jp