




再生消火薬剤を40%以上使用  
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号  
第 10127004 号

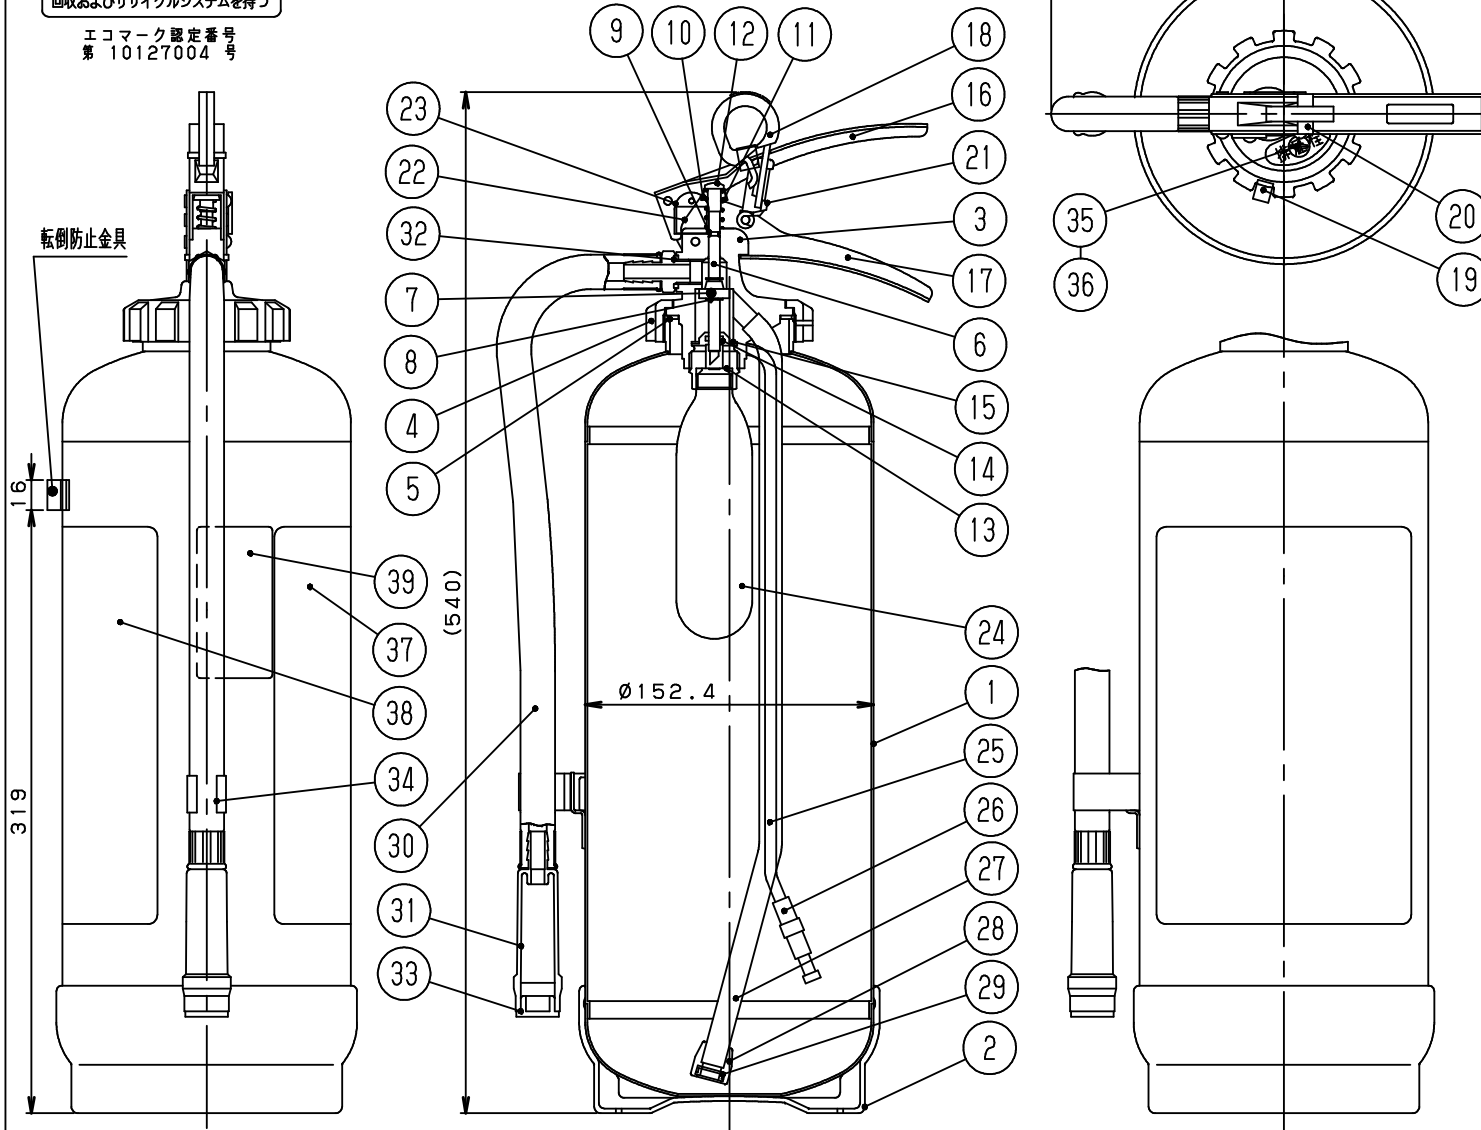

39	リサイクルシール	ポリエステル	1	
38	銘板	ポリエステル	1	
37	銘板	ポリエステル	1	
36	Oリング	NBR	1	
35	排圧栓	C3604	1	
34	ホースクリップ	PP	1	
33	ノズルキャップ	EPDM	1	
32	ホース接続パッキン	NBR	1	
31	ノズル	FRPP	1	
30	ホース	合成ゴム	1	375mm
29	粉上がり防止封板	ポリエステル	1	
28	サイホンバルブ	EPDM	1	
27	サイホン	A1100TD	1	
26	カアツパイプチューブ	EPDM	1	
25	ガス導入管	A1100TD	1	
24	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 呼0D61
23	表示マーク	ポリエステル	1	
22	封マーク	HIスチロール	1	
21	ストッパー	POM	1	
20	封印	ポリエステル	1	安全栓
19	封印	ポリエステル	1	キャップ
18	安全栓	HIスチロール	1	シボリ SUS304
17	レバー (シタ)	SUS304	1	
16	レバー (ウエ)	SUS304	1	
15	ホルダーパッキン	ファイバー	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	ボンベホルダー	ZDC1	1	
12	スプリングオサエ	C3604	1	
11	バルブスプリング	SUS304	1	
10	スプリングカバー	SUS304	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	Eガタトメワ	SUS304	2	
7	バルブパッキン	NBR	1	
6	バルブシステム	SUS304	1	
5	キャップパッキン	NBR	1	
4	キャップ	ADC12	1	M70x1.5 黒色
3	バルブ本体	ADC12	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	容器本体	SUS304	1	
No.	部品番号	材質	個数	備考
日付	2011.05.30	尺度	乱尺	三角法
型式	製末(ABC) 6.0kg (CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 加圧式、ステンレス製) 承認製図			
型式番号	消第23~228号			
品名	AHA-20TSUS			

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	製造者	備考
	A-5, B-12, C	約20秒 (+20℃)	3~6m (+20℃)	2.00MPa	-20~+40℃	9.2kg	6.0kg	61g	開閉バルブ式	消第23~228号	AHA-20TSUS	藤田	