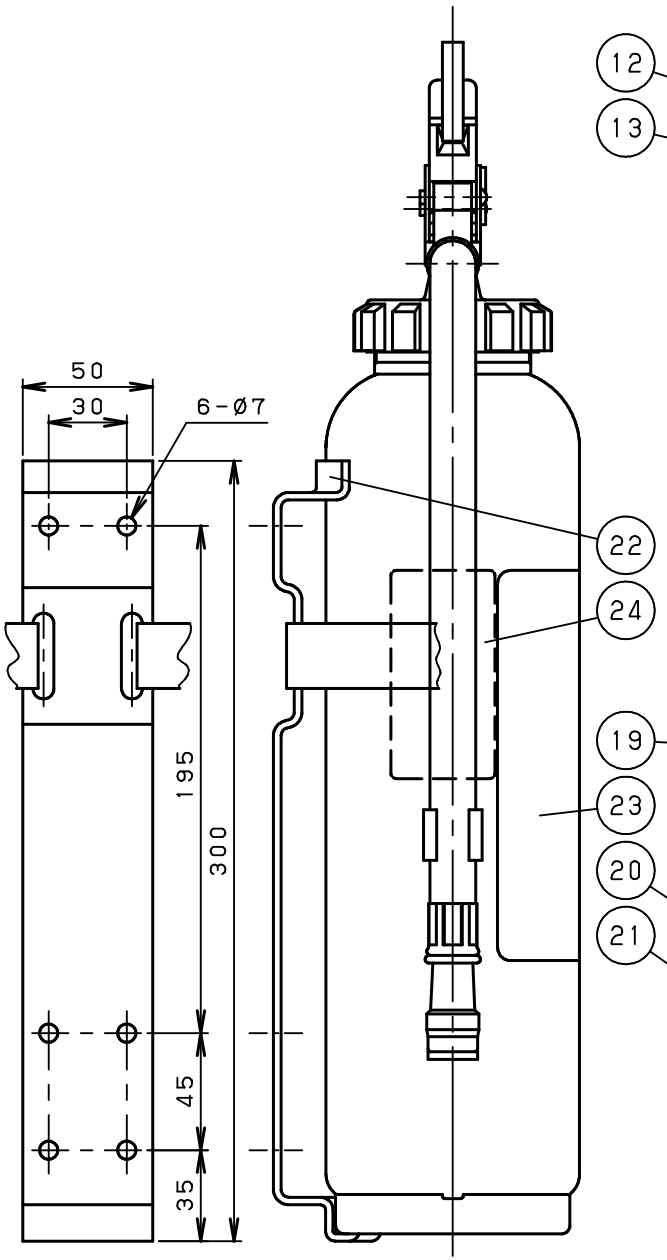

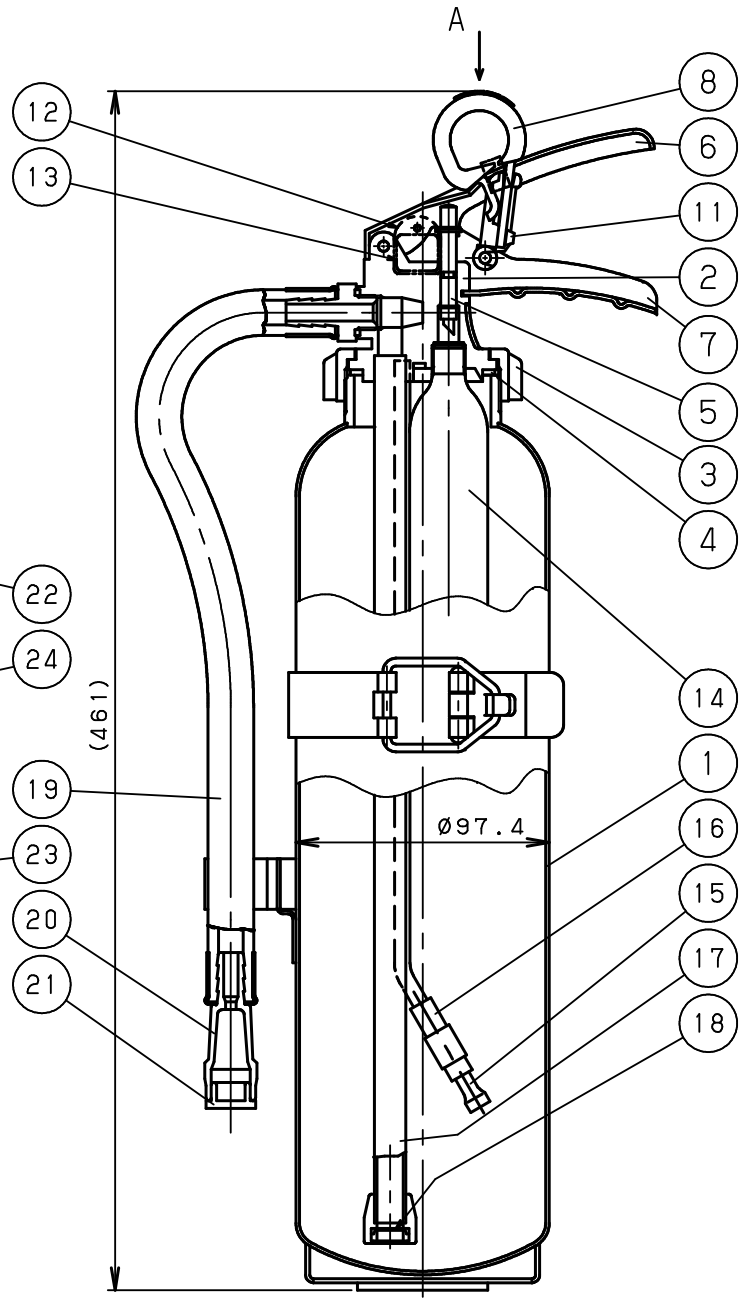

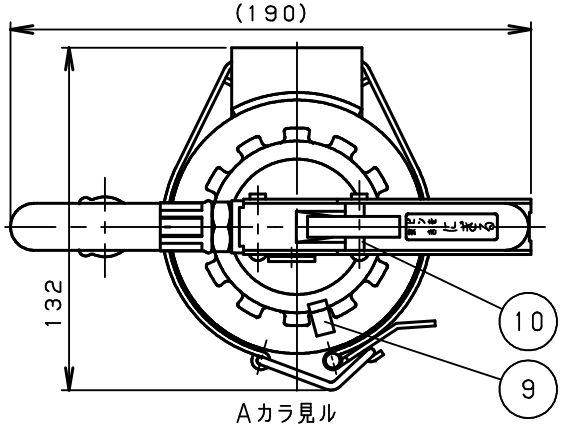

Aカラ見ル

No	部品名称	材質	個数	備考
24	リサイクルシール	ポリエステル	1	
23	銘板	ポリエステル	1	
22	ブラケット	SPCC	1	
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	PVC	1	290mm
18	粉上り防止封板	シリコンゴム	1	
17	サイホン	A1100TD	1	
16	ゴムチューブ	EPT	1	
15	ガス導入管	A1100TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO_2 呼ビB30
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HIスチロール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
8	安全栓	HIスチロール	1	シンボウ SUS304
7	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色，外面赤色塗装

日付	2011.06.10	尺度	乱尺	三角法
型式	粉末(ABC) 2.0kg(自動車用) (CO_2加圧式，鉄製)	承認	製図	

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構
	A-2, B-3, C	約13秒 (+20℃)	3~5m (+20℃)	2.35MPa	-20~+40℃	4.35kg (消火器本体 3.83kg)	2.0 kg	30g	開放式

型式番号	消㊒第23~119号		藤
品名	AHA-C6M		田