


*寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。

*仕様・寸法・材質等変更する場合があります。

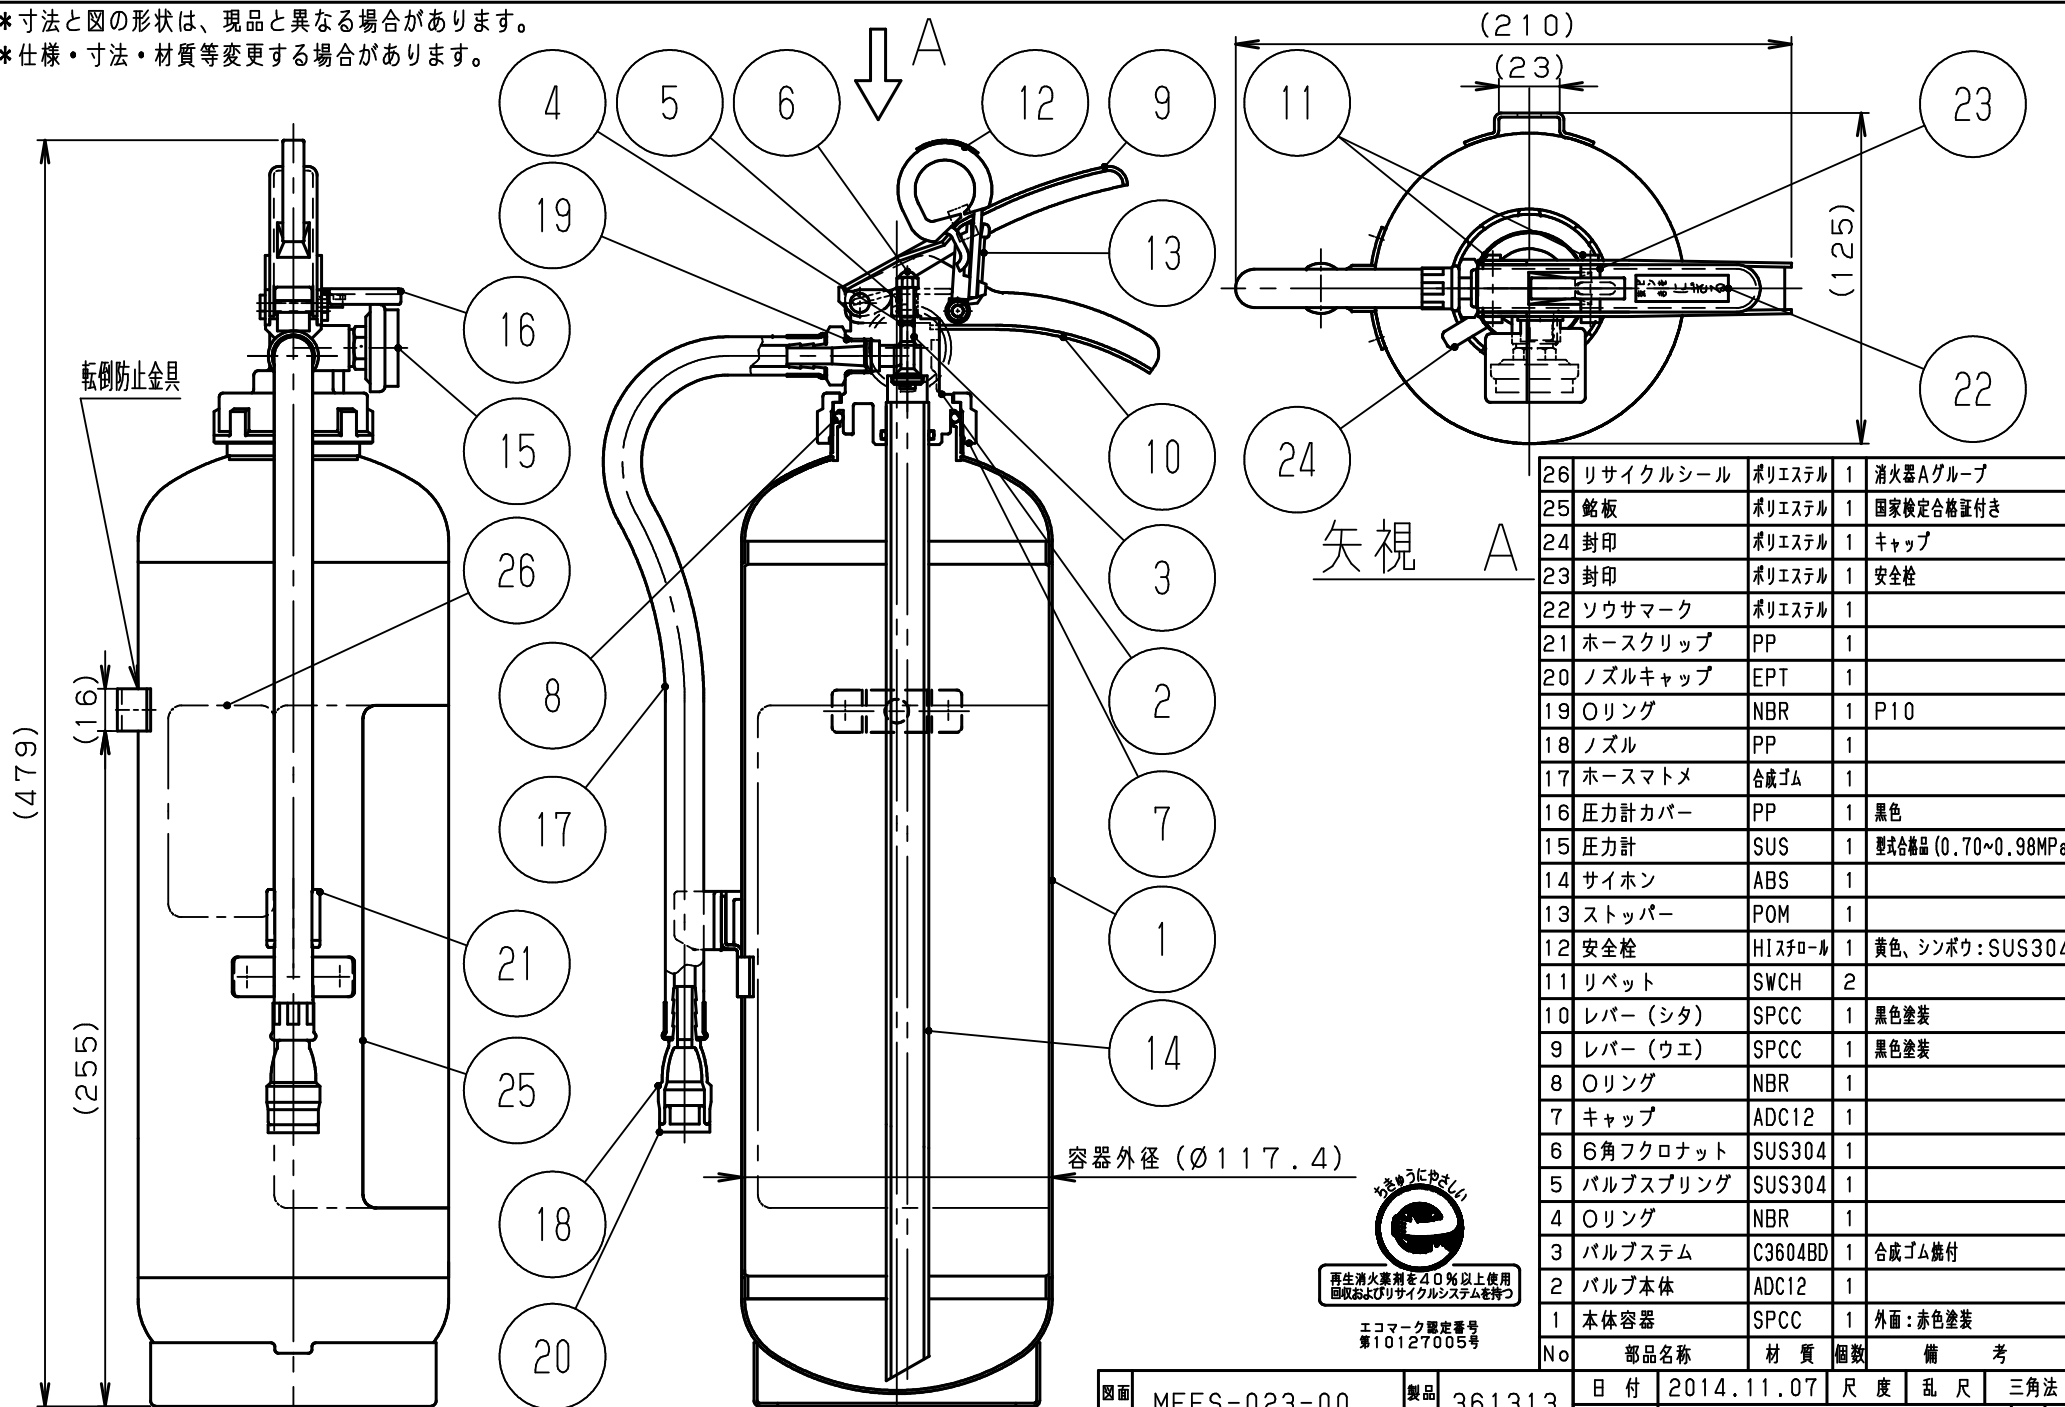

26	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
25	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
24	封印	ポリエステル	1	キャップ
23	封印	ポリエステル	1	安全栓
22	ソウサマーク	ポリエステル	1	
21	ホースクリップ	PP	1	
20	ノズルキャップ	EPT	1	
19	Oリング	NBR	1	P10
18	ノズル	PP	1	
17	ホースマトメ	合成ゴム	1	
16	圧力計カバー	PP	1	黒色
15	圧力計	SUS	1	型式合成品 (0.70~0.98MPa)
14	サイホン	ABS	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓	HISチロール	1	黄色、シンボウ:SUS304
11	リベット	SWCH	2	
10	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
9	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
8	Oリング	NBR	1	
7	キャップ	ADC12	1	
6	六角フクロナット	SUS304	1	
5	パルプスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	パルプステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
2	パルプ本体	ADC12	1	
1	本体容器	SPCC	1	外面:赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127005号

図面 番号	MFES-023-00	製品 番号	361313	日付	2014.11.07	尺度	乱尺	三角法					
				型式	粉末(ABC)	3.0kg(普通式、鉄製)		承認製図					
仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第26~19号	小田
様	A-3、B-7、C	約14秒(20℃)	3~6m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	約4.85kg	3.0kg	当社製 粉末(ABC)	Heガス+N ₂ ガス(12g)	開閉パルプ式	製品名称	AHB-10P	