


*寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。
 *仕様・寸法・材質等変更する場合があります。

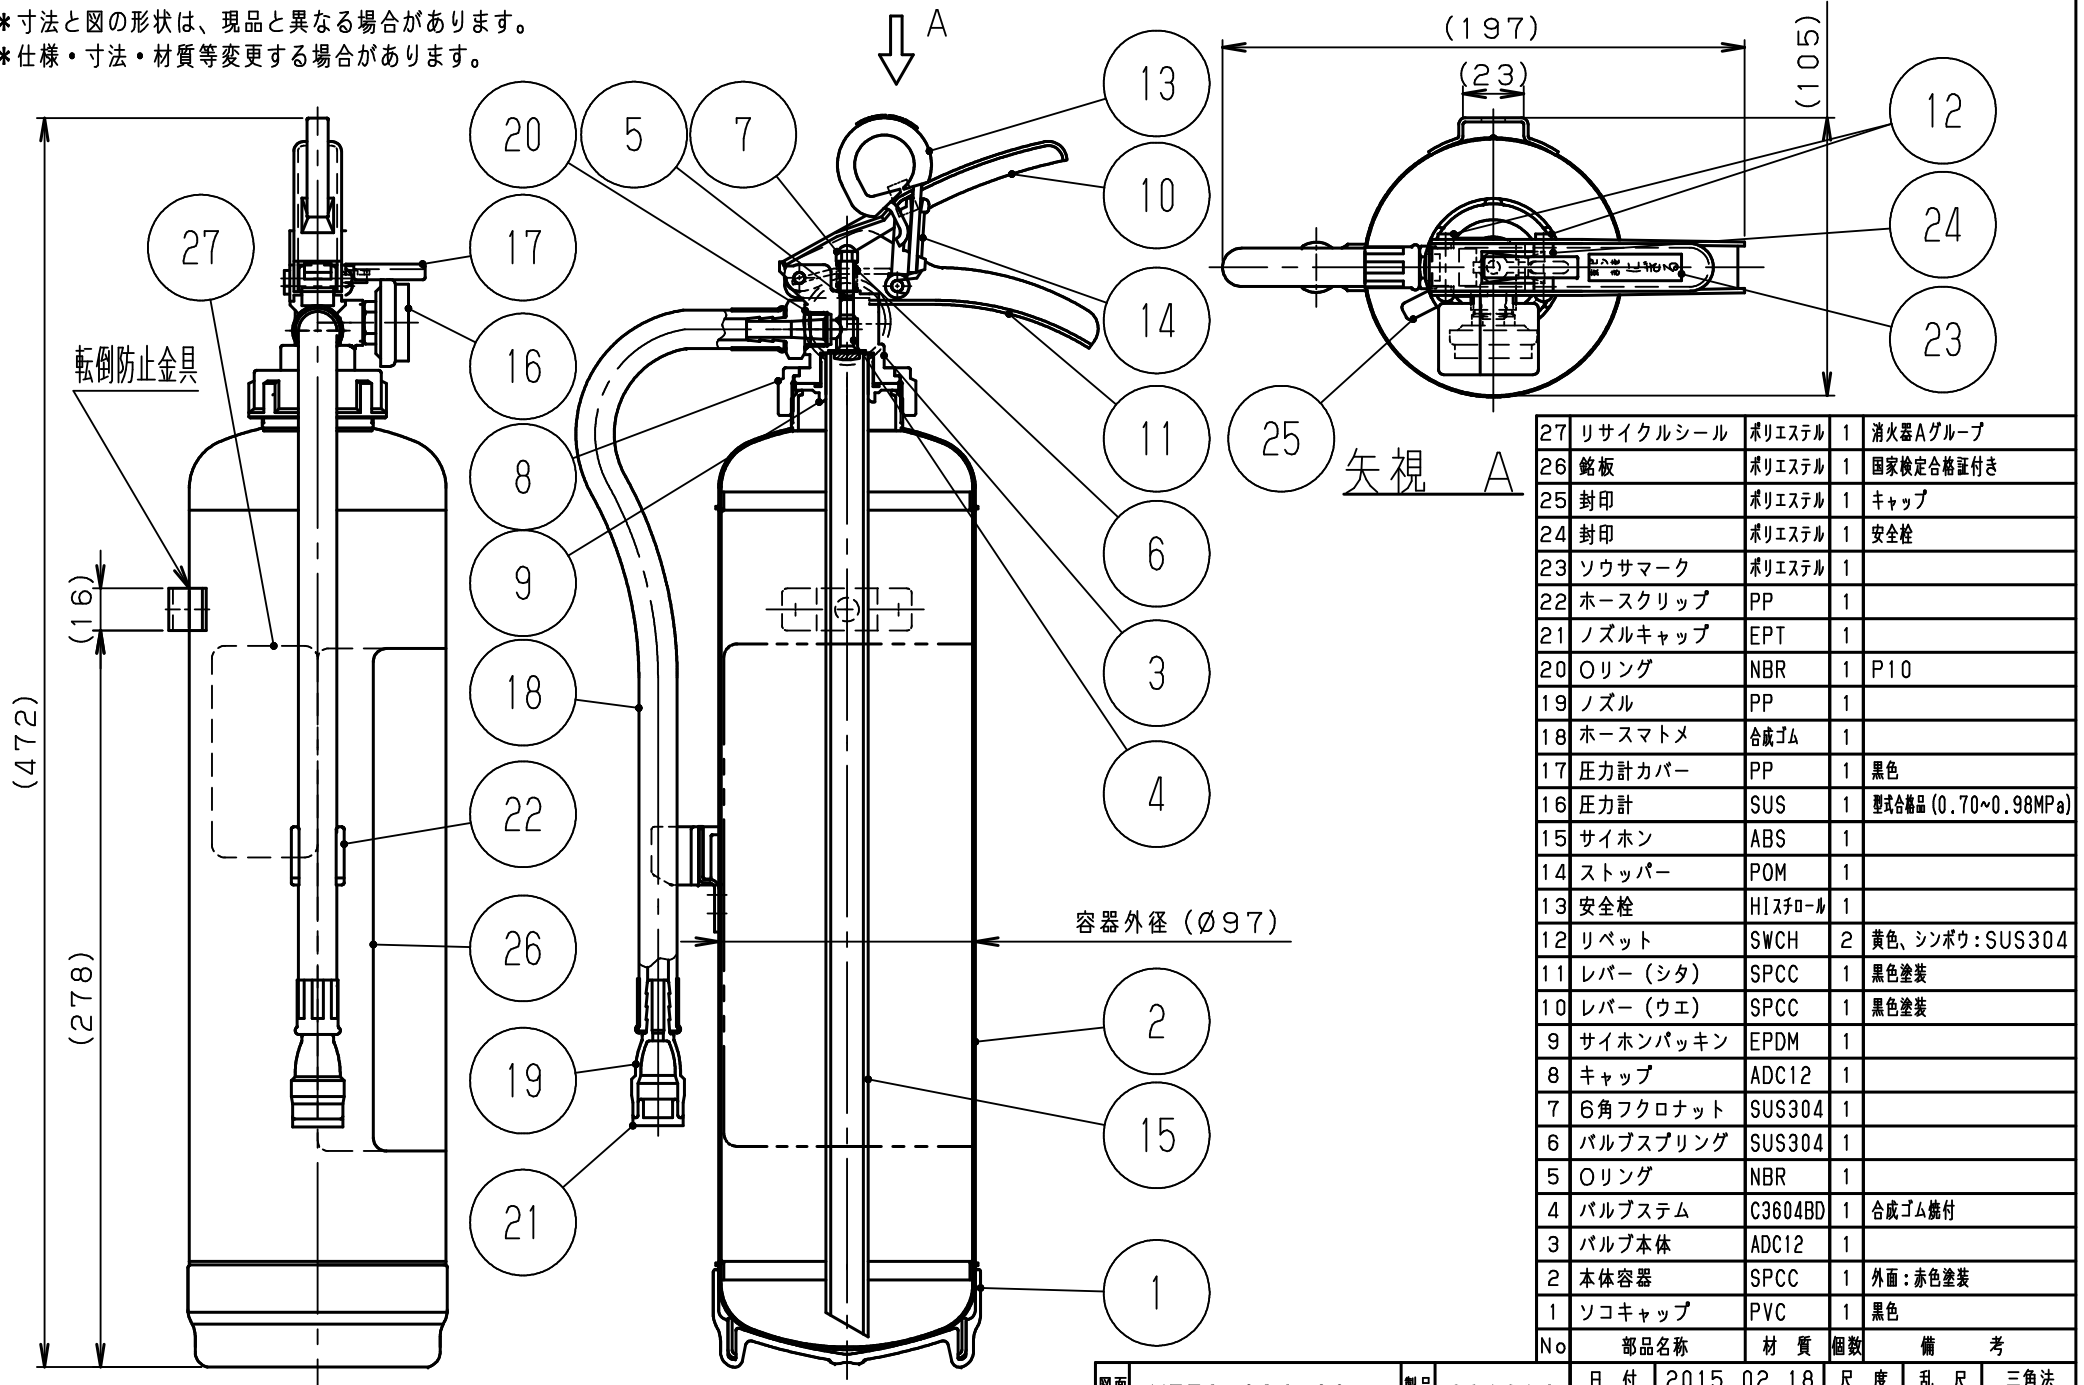

27	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
26	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
25	封印	ポリエステル	1	キャップ
24	封印	ポリエステル	1	安全栓
23	ソウサマーク	ポリエステル	1	
22	ホースクリップ	PP	1	
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	Oリング	NBR	1	P10
19	ノズル	PP	1	
18	ホースマツメ	合成ゴム	1	
17	圧力計カバー	PP	1	黒色
16	圧力計	SUS	1	型式合成品(0.70~0.98MPa)
15	サイホン	ABS	1	
14	ストッパー	POM	1	
13	安全栓	H13チロール	1	
12	リベット	SWCH	2	黄色、シンボウ:SUS304
11	レバー(シタ)	SPCC	1	黒色塗装
10	レバー(ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
9	サイホンパッキン	EPDM	1	
8	キャップ	ADC12	1	
7	六角フクロナット	SUS304	1	
6	パルプスプリング	SUS304	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	パルプステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
3	パルプ本体	ADC12	1	
2	本体容器	SPCC	1	外面:赤色塗装
1	ソコキャップ	PVC	1	黒色
No	部品名称	材質	個数	備考

図面番号	MFES-024-00	製品番号	361314	日付	2015.02.18	尺度	乱尺	三角法
型式	粉末(ABC)	2.0kg(蓄圧式、鉄製)	承認製図	型式番号	消第25~9号			
製品名称	AKA-6PX							

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第25~9号	細野	小田
A-2、B-3、C	約1.4秒(20℃)	3~6m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	約3.39kg	2.0kg	当社製 粉末(ABC)	Heガス+N ₂ ガス(約6g)	開閉パルプ式	製品名称	AKA-6PX			