


標準仕様書

作成2011.09

移動式 粉末消火設備 AST-75EH-S(SUS赤塗装型)

◆構造図

※赤色表示灯、及びポンペ2本は現地にて組立願います。

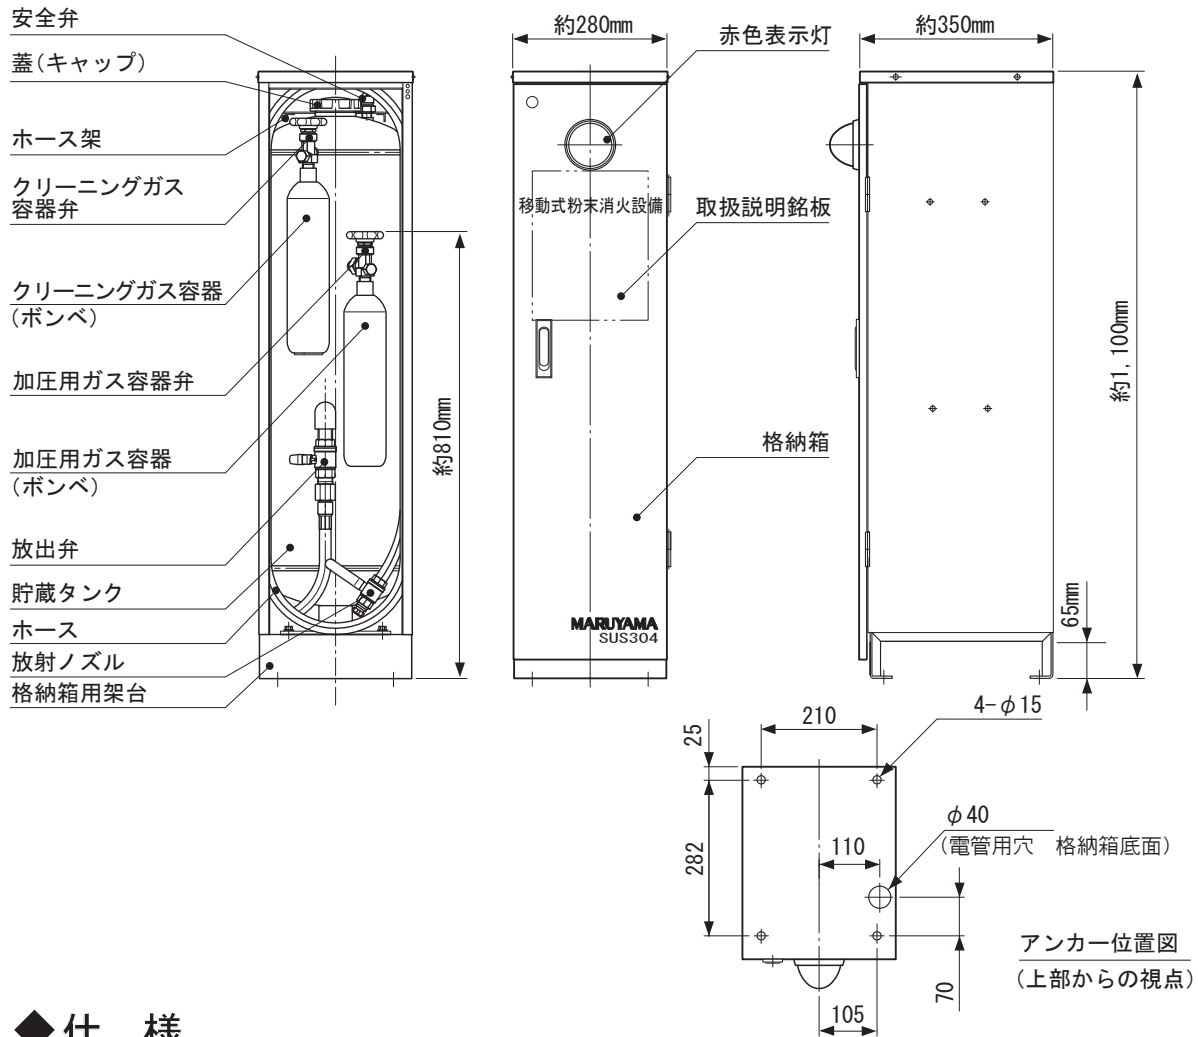

◆仕様

規格	安全センター・認定品
型式番号	C-488号
総質量	約84kg
全高	約1,100mm
全幅	約280mm
奥行	約350mm
充填薬剤	当社製 粉末(ABC)33.0kg
本体容器	鉄製 内容積35L
起動方法	手動起動
放射時間・距離	約65秒(20°C)・8~10m(20°C)
流量	28kg/min(20°C)

使用温度範囲	-20°C~+40°C	
本体容器塗色	赤色・合成樹脂粉末塗料焼付塗装	
ホース	合成ゴム(20m)	
CO ₂ 加圧用 ガス容器	容器内容積	加圧用1.0L・クリーニング用1.0L
	ガスの重量	加圧用660g・クリーニング用660g
ノズル	ボールバルブ式 φ8.2mm	
耐圧試験圧力値	3.21MPa	
格納箱	構造・材質	前面片開き方式・SUS304
	塗装色	マンセル7.5R 4/14
	表示灯	LED AC110V(赤色)
	ハンドル	亜鉛ダイキャスト(黒クロムメッキ)製

 株式会社丸山製作所