


# 標準仕様書

作成2011.09

## (中性) 強化液消火器 KN-2PH ストップ付 ステンレス製 蓄圧式

### ◆ 構造図

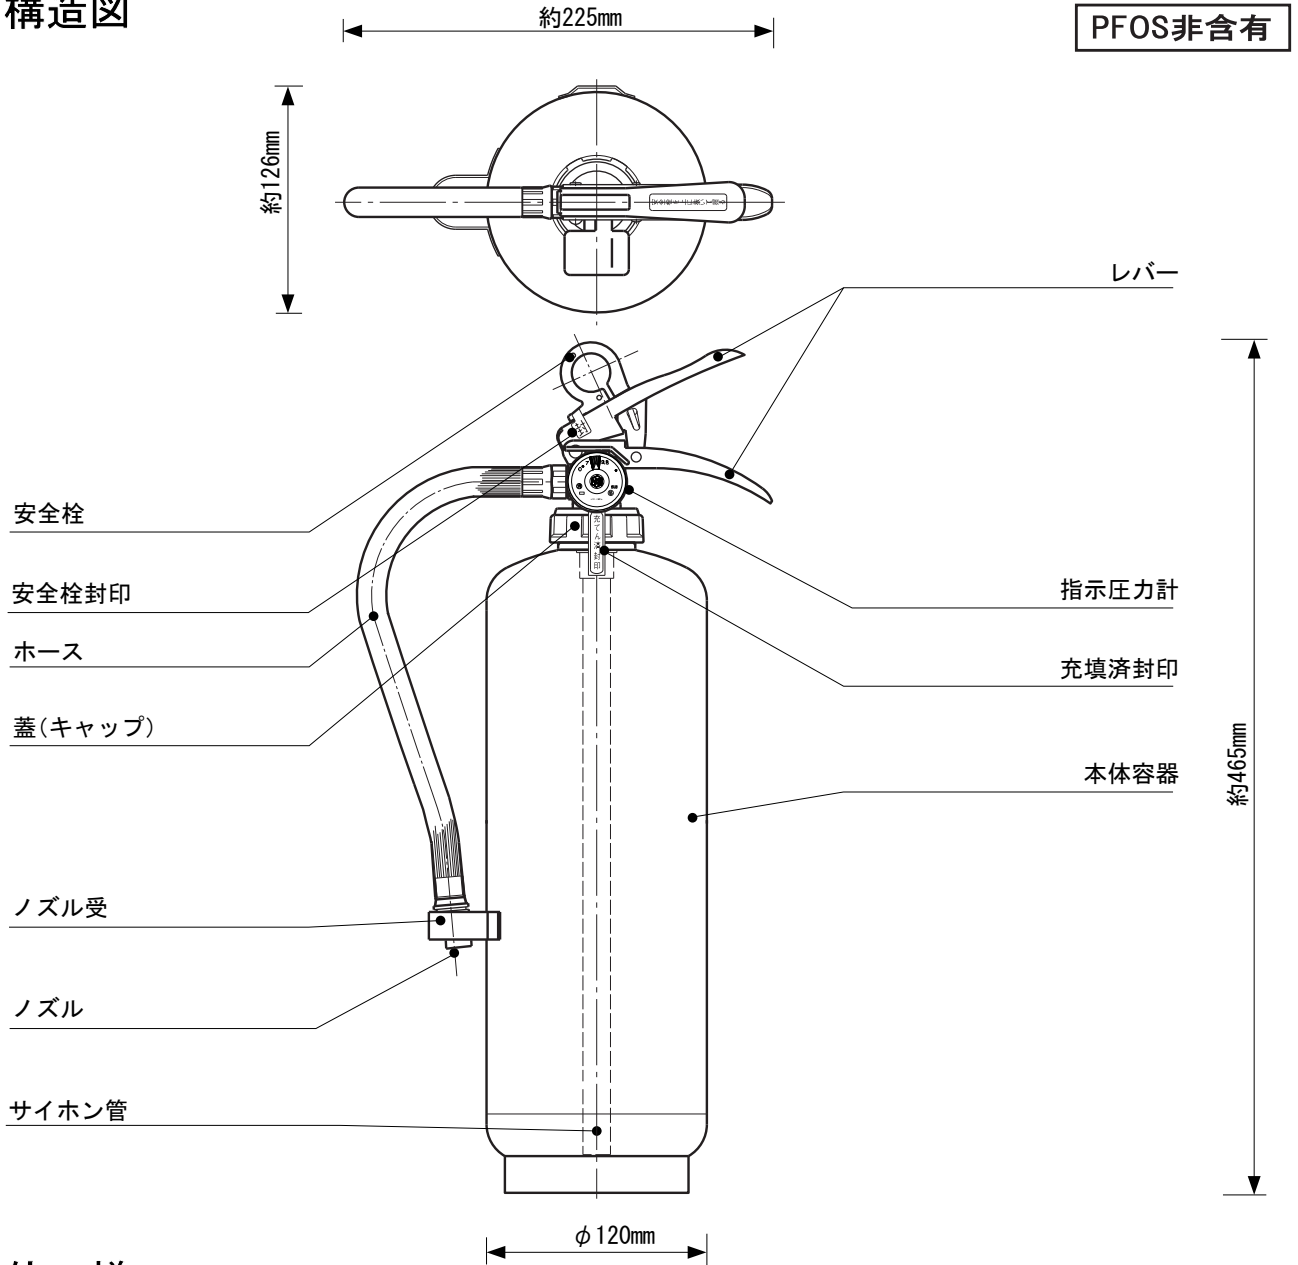

### ◆ 仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~379号
総質量	約 4.3kg
全高	約465mm
全幅	約225mm
奥行	約126mm
充填薬剤	薬第17~4号 強化液(中性)2.0L
本体容器	SUS304 t=1.2mm・内容積3.5L

消火能力単位	A-1・B-1・C
放射時間・距離	約32秒(20℃)・3~6m(20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃
防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
ホース	合成ゴム製 約338mm
充填圧力値	N <sub>2</sub> ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ2.4mm
耐圧試験圧力値	1.60MPa
オプション	点字ラベル(サイズ: 10mm×38mm)

 株式会社 丸山製作所