


図面番号	版番号
250811	00

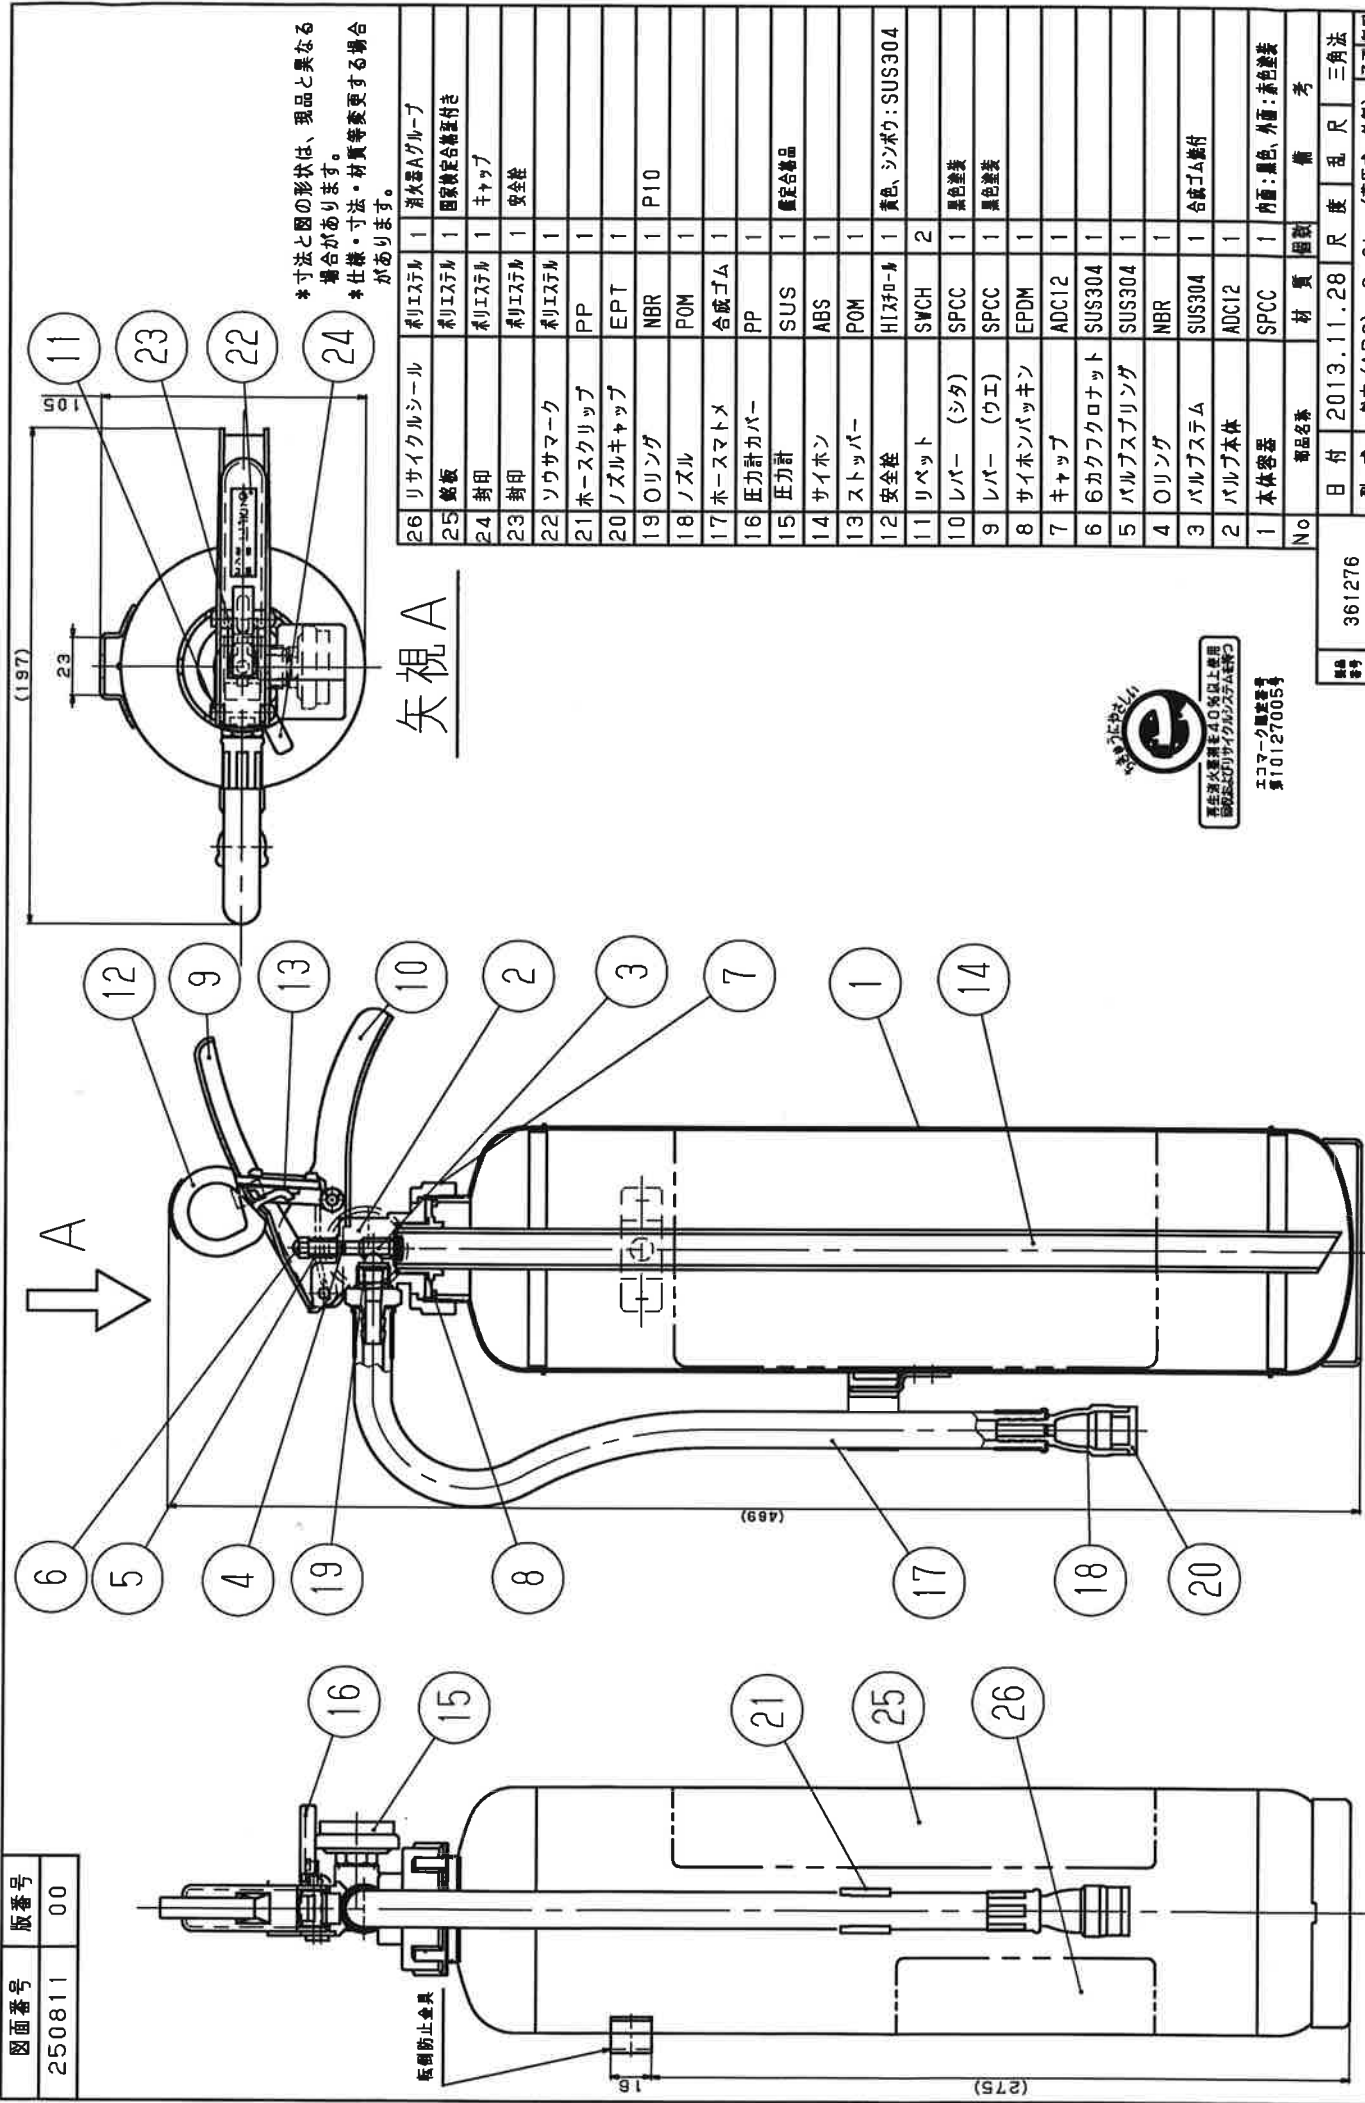

矢視 A

*寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。
 *仕様・寸法・材質等変更する場合があります。

No	部品名	材質	個数	備考
26	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
25	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
24	封印	ポリエステル	1	キャップ
23	封印	ポリエステル	1	安全栓
22	ソウサマーク	ポリエステル	1	
21	ホースクリップ	PP	1	
20	ノズルキャップ	EPT	1	
19	Oリング	NBR	1	P10
18	ノズル	POM	1	
17	ホースマストメ	合成ゴム	1	
16	圧力計カバー	PP	1	
15	圧力計	SUS	1	検定合格品
14	サイホン	ABS	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓	HIZ和-F	1	黄色、シンボウ：SUS304
11	リベット	SWCH	2	
10	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
9	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
8	サイホンパッキン	EPDM	1	
7	キャップ	ADC12	1	
6	6カクフクロノット	SUS304	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	バルブステム	SUS304	1	合成ゴA添付
2	バルブ本体	ADC12	1	
1	本体容器	SPCC	1	内面：黒色、外面：赤色塗装



製品番号	361276	規格	ISO 9001
型式	粉末(ABC) 2.0kg (管圧式、鉄製)	寸法	乱尺 三角法
型式番号	消滅25~9号	承認機関	消防試験
製品名	SH-6P	閉閉バルブ式	小田
規格	A-2-B-3-C 新14秒(20℃)	放射距離	3~6m (20℃)
消火能力	新14秒(20℃)	放射時間	約14秒(20℃)
耐用圧力	2.00MPa	耐圧試験圧力値	2.00MPa
使用温度範囲	-30~+40℃	使用温度範囲	-30~+40℃
総質量	3.35kg	総質量	3.35kg
薬剤質量	2.0kg	薬剤質量	2.0kg
充填ガス	Heガス+N ₂ ガス(6g)	充填ガス	Heガス+N ₂ ガス(6g)
充てん消火薬剤	薬剤1.7~1号	充てん消火薬剤	薬剤1.7~1号