


*寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。

*仕様・寸法・材質等変更する場合があります。



28	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
27	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
26	銘板	ポリエステル	1	
25	封印	ポリエステル	1	キャップ
24	封印	ポリエステル	1	安全栓
23	ソウサマーク	ポリエステル	1	
22	ホースクリップ	PP	1	
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	Oリング	NBR	1	P10
19	ノズル	FRPP	1	
18	ホースマドメ	合成ゴム	1	
17	圧力計カバー	PP	1	黒色
16	圧力計	SUS	1	型式合格品
15	サイホン	A6063TD	1	
14	ストッパー	POM	1	
13	安全栓	HIスチロール	1	黄色、シンボウ:SUS304
12	リベット	C2700W	2	
11	レバー (シタ)	SUS304	1	
10	レバー (ウエ)	SUS304	1	
9	キャップパッキン	NBR	1	
8	キャップ	ADC12	1	
7	サイホンツギテ	ADC12	1	
6	バルブスプリング	SUS304	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	バルブシステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
3	バルブ本体	C3771BD	1	
2	コウガイ	PE	1	黒色
1	本体容器	SUS304	1	
No	部品名称	材質	個数	備考

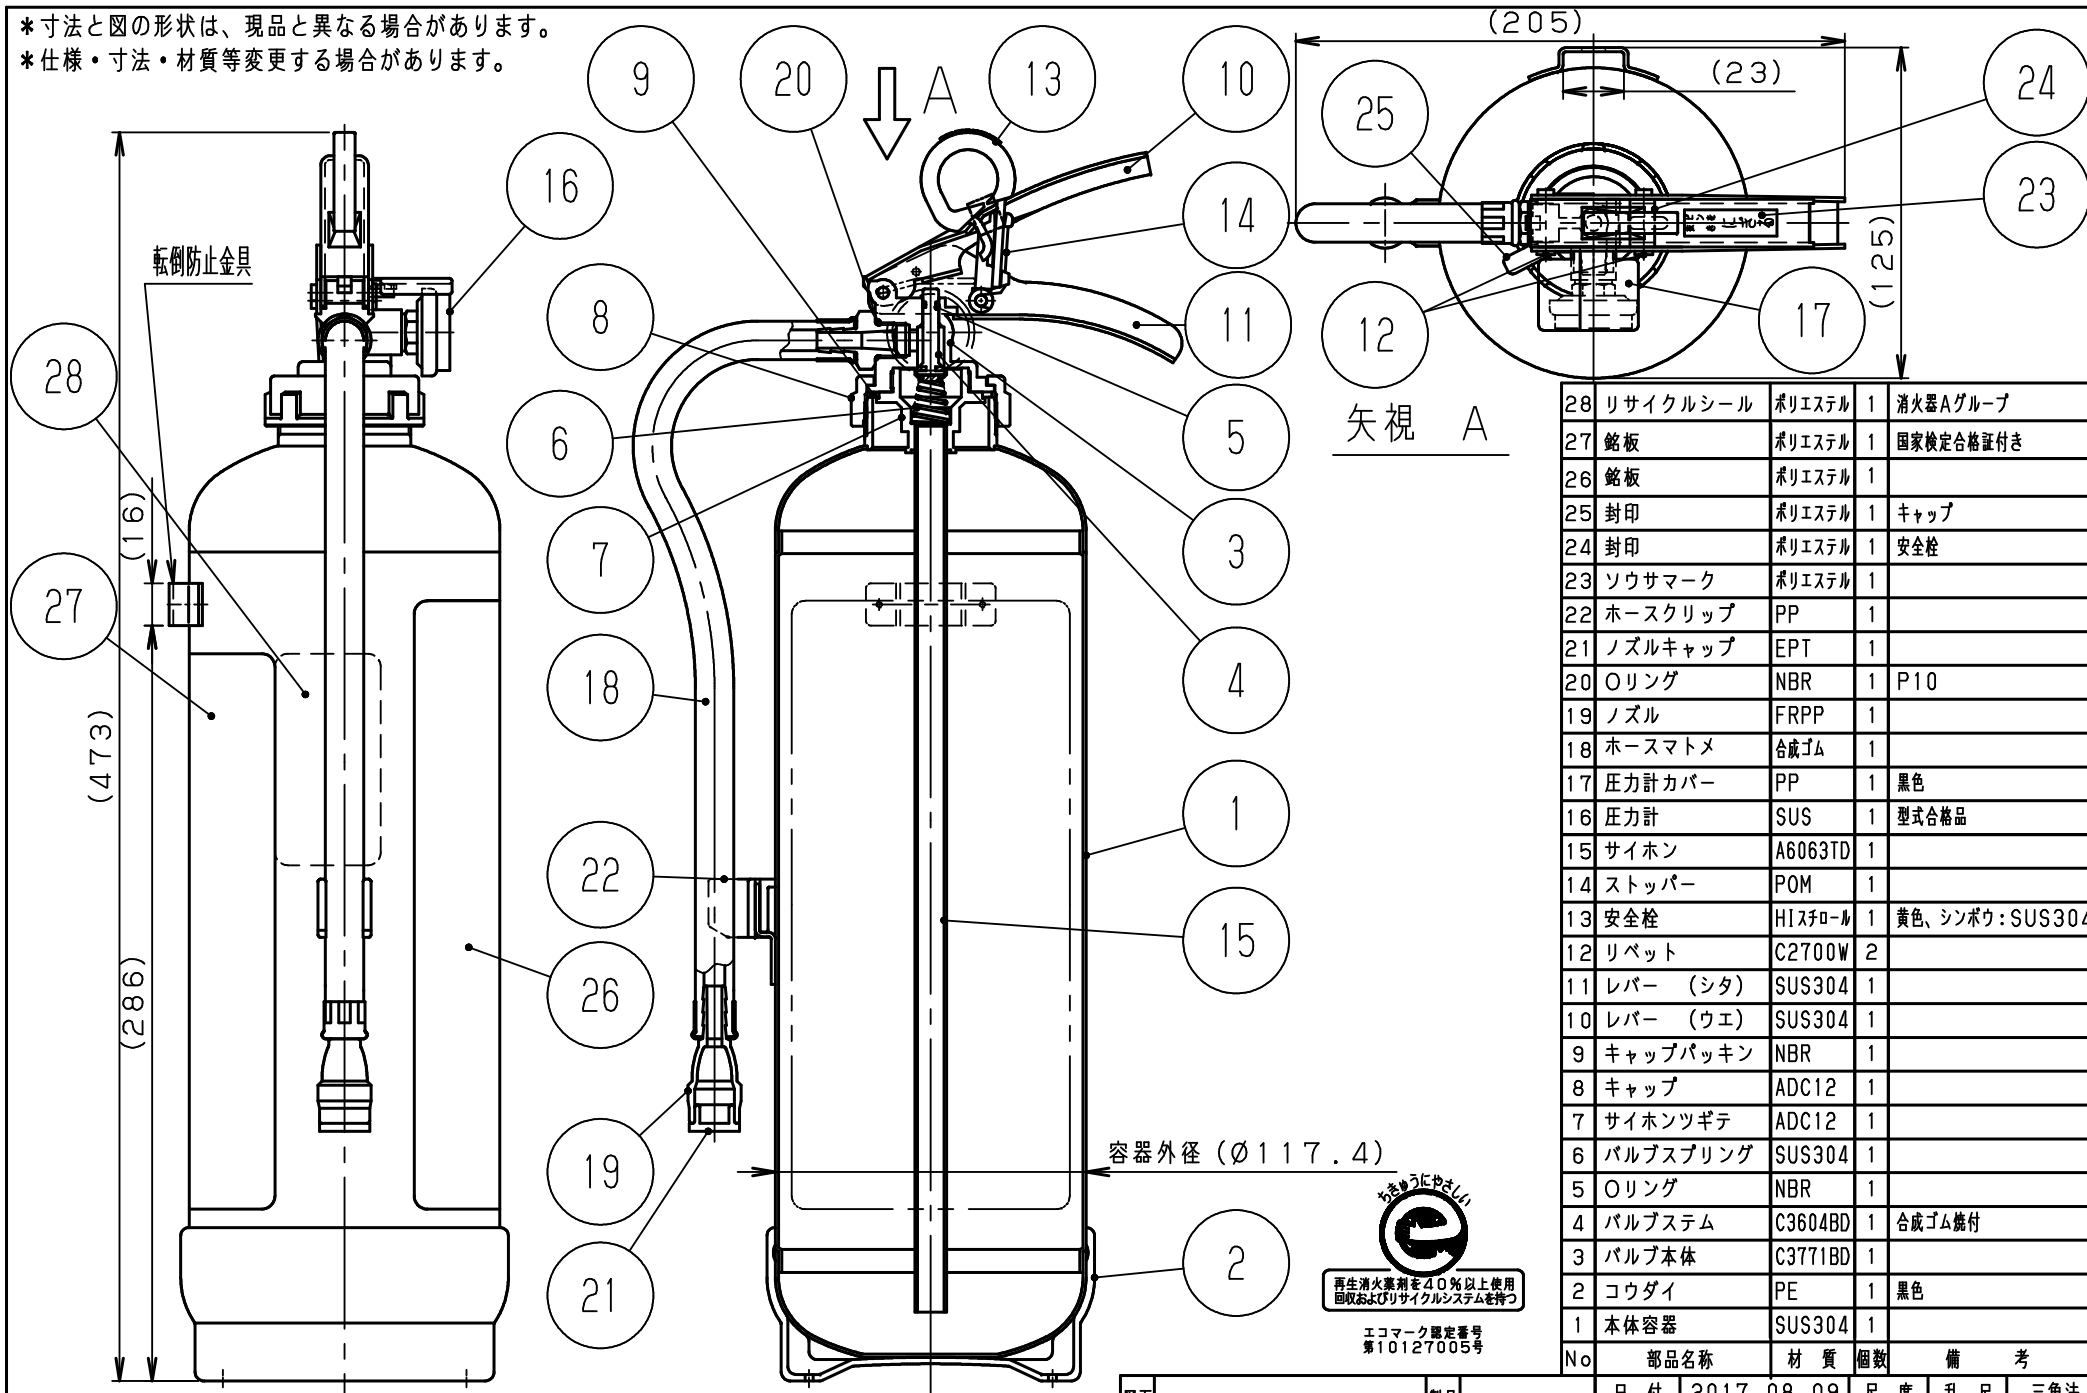

図面番号	MFES-042-00	製品番号	361330	日付	2017.08.09	尺度	乱尺	三角法					
仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第23~305号	承認製図
仕様	A-3、B-7、C	約14秒(20℃)	3~6m(20℃)	1.6MPa	-30~+40℃	約4.95kg	3.0kg	当社製 粉末(ABC)	Heガス+N ₂ ガス(10g)	開閉バルブ式	製品名称	SHA-10PSUS	西宮 小田