

人と地球にやさしくありたい!


# クリーンルーム対応★水圧式高所作業台 アクアパワーリフト




水圧だから

環境にやさしい!  
クリーンルームに最適!  
ISO14001に最適!

ポンプは高信頼のマルヤマエクセル製  
ステンレスプランジャーポンプを使用!

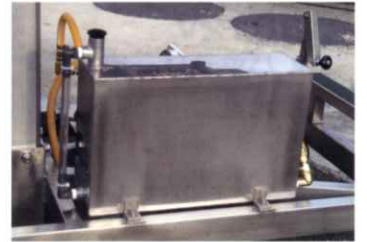

水タンク

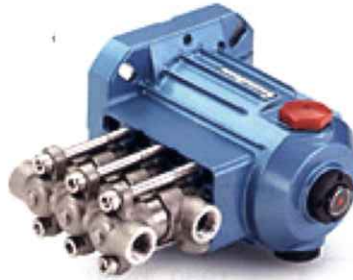

水圧ポンプ

ME45S/CR  
ME33S/CR

ME63T/CR

125kgf (1名)

ステージ取付金属  
SUS304

ダストワイパー

伸縮マスト  
アルマイト処理

ステージ  
SUS304

水圧ユニット  
水タンク  
SUS304

架台(ベース)SUS

脚アジャスタ SUS304

キャストナイロン SUS304

# アクアパワーリフト仕様

## セット内容

- 高所作業台
- 水圧ユニット
- 水タンク
- 操作リモコン
- 取扱説明書

## 電源仕様

- AC100V**
- 電源コード
- または
- DC12V**
- バッテリー密閉型
  - 充電器 (密閉型専用)



## クリーンルーム仕様

アジャスター	SUS304
キャスター	ナイロン+SUS304
ステージ	SUS304
床	SUS304
手すり	SUS304
<b>水圧ユニット</b>	
外装	SUS304
水タンク	SUS304
リモコン	樹脂+ナイロン被服
電源	ナイロン被服
ホース	ナイロン+SUS
モーター	密閉仕様
水圧作動液	水
<b>その他</b>	
ボルト類	SUS304
配管類	SUS / 対応素材
マストダストワイパー	HNBR
ピン類	SUS304
グリス	クリーンルーム用

※クリーンルームの異なる仕様についてもご相談の上、対応させていただきます。

### ■アクアパワーリフト AC100V仕様

型式	床伸長	段数	床縮長	接置対角/辺	ステージ	乗員数	自重
ME63T/CR	6300	4	1980	2100 / 1500	600×600×1000H	1名125kgf	200kg
ME45S/CR	4500	4	750	2050 / 1500	600×640×1000H	1名125kgf	200kg
ME33S/CR	3300	3	675	2050 / 1500	600×640×1000H	1名125kgf	180kg

### ■アクアパワーリフト DC12V仕様

型式	床伸長	段数	床縮長	接置対角/辺	ステージ	乗員数	自重
ME63T/CR	6300	4	1980	2100 / 1500	600×600×1000H	1名125kgf	240kg
ME45S/CR	4500	4	750	2050 / 1500	600×640×1000H	1名125kgf	240kg
ME33S/CR	3300	3	675	2050 / 1500	600×640×1000H	1名125kgf	220kg

### ■水圧ポンプユニット仕様

型式	圧力設定	電源	水タンク容量
U12ME	3.5MPa	AC100V 50/60HZ	12ℓ
U20ME-12	3.5MPa	DC12V	12ℓ バッテリー密閉型

※仕様、規格等は予告無く変更する場合があります。

 **マルヤマエクセル株式会社**

本社：〒130-8567 東京都墨田区緑1-2-10 TEL.03(5600)9831 FAX.03(5600)9819  
 大阪営業所：〒567-0846 大阪府茨木市玉島1-20-12 TEL.0726(34)3741 FAX.0726(36)6040  
 名古屋営業所：〒481-0038 愛知県北名古屋市徳重御宮前8 TEL.0568(23)6248 FAX.0568(23)7900  
 九州営業所：〒818-0041 福岡県筑紫野市上古賀4-9-1 TEL.092(919)1400 FAX.092(921)3399

ホームページ・アドレス <http://www.maruyamaexcell.co.jp>